

MEHANIČKI FILTER ZA VODU

AQUACLEAN

AQUACLEAN ATLANTIC 700

Grupa filtera iz serije ATLANTIK 700 ima različite veličine priključaka i stupnjeve filtracije s manualnim ili automatskim, samostalnim čišćenjem. Sa takvim se karakteristikama mehanički filteri serije ATLANTIK 700 mogu ugraditi i primjeniti u gotovo svim situacijama.

U kućanstvu je najprimjereniji za filtriranje vode radi zaštite ventila, slavina, bojlera i instalacije. Time se štitimo od pijeska, mulja, rđe i ostalih mehaničkih nečistoća koje dolaze kroz cijevi.

U tehničkoj upotrebi ovaj filter ima primjenu u predfiltraciji, mikrofiltraciji, zaštiti pumpi, sistema za grijanje, uređaja za omekšavanje vode, dekloriranje ili demineralizaciju.

Filteri serije ATLANTIC 700 su namjenjeni za upotrebu u sistemima sa vodom koja ima kvalitetu vode za piće, te kao takvi postižu izuzetno dugi vijek trajanja i funkcionalnosti.



Posebnost ove serije filtera je izuzetno rješenje za čišćenje nečistoća koje se sakupljaju na ulošku filtera.


Izuzetna **jednostavnost** prilikom upotrebe i održavanja, te visoka **protočnost i efikasnost** čini ovaj filter poželjnom komponentom svake vodovodne instalacije.

MODEL	PRIKLJUČCI	PROTOK @ Δp 0.2 bar [L/h]	MAX. RADNI PRITISAK [bar]	TEMPERATURA [°C]	
				MIN.	MAX.
FMA 50	1/2"	1.500	16	0	40
FMA 75	3/4"	3.000	16	0	40
FMA 100	1"	3.500	16	0	40
FMA 125	1 1/4"	4.500	16	0	40
FMA 150	1 1/2"	10.000	10	0	40
FMA 200	2"	15.000	10	0	40

AQUA

MEHANIČKI FILTER ZA VODU

AQUACLEAN

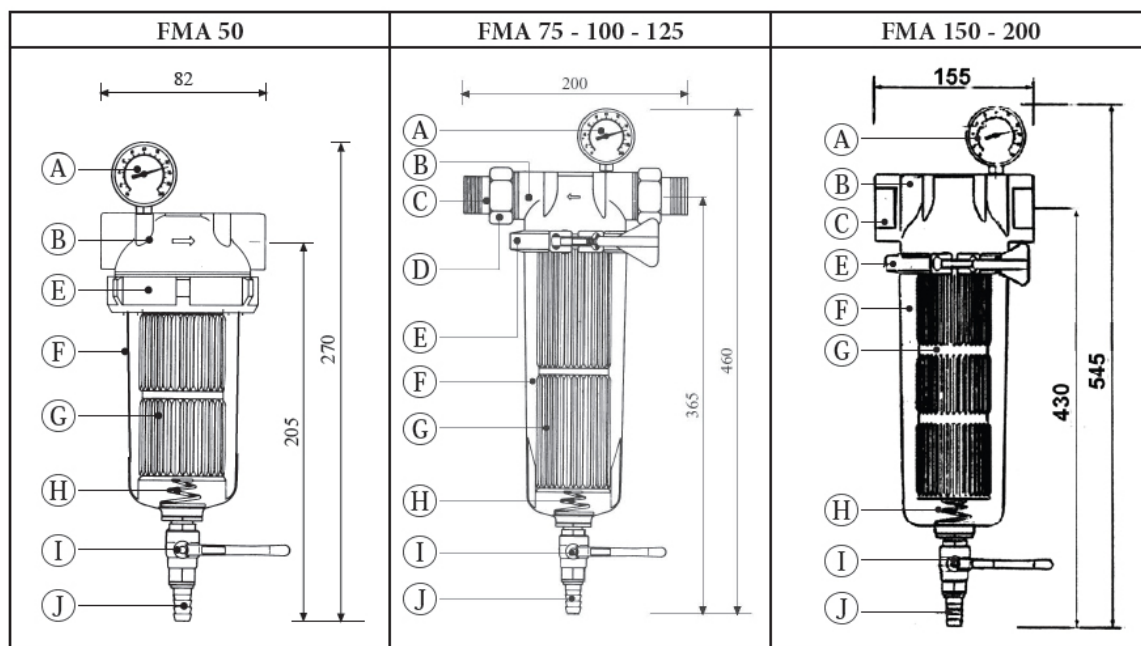

A - MANOMETAR
B - Kromirana MESINGANA GLAVA FILTRA
C - PRIKLJUČCI
D - HOLENDER MATICE
E - Kromirani MESINGANI SPOJNI PRSTEN

F - TROGAMID-T STAKLO
G - INOX FILTERSKA KARTUŠA
H - INOX OPRUGA
I - VENTIL ZA ISPIRANJE FILTRA
J - SPOJNICA ZA ODVODNU CIJEV

ČIŠĆENJE FILTERSKOG ULOŠKA

Otvaranjem ventila za ispiranje, unutar filtera se stvara podtlak koji pomiče uložak prema dolje. Time se unutar filtera postiže obrnuti tok vode koji odvaja prljavštinu sa uložka i ispire u odvod. Zatvaranjem ventila za ispiranje filtera, uložak se vraća u svoju radnu poziciju. Ponavljanjem ove procedure 4-5 puta u trajanju od cca 10 sekundi po proceduri, postiže se vrlo jednostavno i učinkovito čišćenje i održavanje filtera.

KOMPLETI

3-djelno kućište - čaša, prsten, glava filtera

Osnovni komplet:

- Inox (AISI 304) filter uložak od 60 µm
- Manometar na ulaznoj strani filtera

Opcija:

- Inox (AISI 304) filter uložak od 25 - 100 - 200 - 300 µm
- Manometar na izlaznoj strani filtera
- Automatski ventil za ispiranje filtera

AQUA

PROFESIONALNI FILTERI ZA VODU

AQUA d.o.o. • Zagrebačka 32, HR-52000 Pazin, Croatia

Tel: +385 (052) 616-777 • Fax: +385 (052) 616-776 • E-mail: info@aquah.hr